

Propojení
přírody a designu
pro vaši podlahu

marmoleum[®]
home

25 LET
Forbo
ZÁRUKA

topshield[™]

Speciální povrchová úprava

100% přírodní podlaha v rolích
Ideální podlaha pro alergiky

creating better environments

Forbo

FLOORING SYSTEMS

marmoleum[®] home


Krásné, praktické, odolné, 100% přírodní a nabízející bohatou paletu barev a vzorů. Tak by bylo možné popsat Marmoleum[®] home. Moderní přírodní linoleum, které miluje bosé nohy, umožňuje bydlení bez prachu a je přátelské k přírodě. Navíc má tolik barevných vzorů, že si snadno vyberete ten pravý pro váš domov.

Marmoleum[®] home design

Designově atraktivní kolekce s dekory krokodýlí kůže nebo oblíbenými retro pruhy. Instalovat je můžete na podlahu nebo efektně na stěny či pulty.



Marmoleum[®] home H48

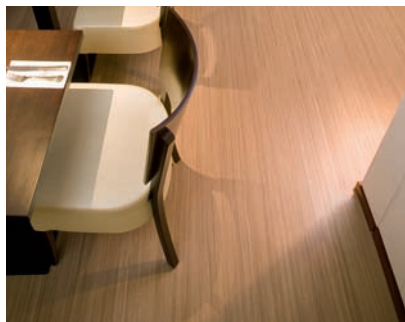

Marmoleum[®] home H35

Marmoleum[®] home – 100% přírodní a odolné



lněný olej



pryskyřice



vápenec



dřevitá moučka



přírodní pigmenty



jutová textilie

Hlavní složkou je lněný olej, který se mísí s borovicovou pryskyřicí, dřevitou moučkou, vápencem a přírodními pigmenty. Vzniklá směs je pod vysokým tlakem lisována na jutovou textilii. Výsledkem výrobního procesu, šetrného k životnímu prostředí, je plně přírodní podlahová krytina Marmoleum[®] home, která nenarušuje křehkou ekologickou rovnováhu.




marmoleum[®] home

topshield[™]

Povrchové ošetření Topshield

Topshield je povrchová úprava na vodní bázi vyvinutá pro pohodlí spotřebitelů. Zajišťuje perfektní vzhled, ochraňuje zářivost barev a usnadňuje údržbu.





marmoleum®
home

Jaké má přednosti?

- ✓ 100% přírodní linoleum v rolích
- ✓ Trvanlivost a funkčnost prověřena stoletím
- ✓ Pestrá nabídka barev a vzorů
- ✓ Neomezená kombinace a tvorba podlahových obrazců
- ✓ Dokonalá ochrana povrchu – Topshield
- ✓ Přirozeně antistatické
- ✓ Vhodná podlaha i pro alergiky a astmatiky
- ✓ Nealergenní charakter – potlačuje množení mikroorganismů
- ✓ Příjemné na dotyk
- ✓ Snadná údržba a čištění
- ✓ Vhodné k instalaci na podlahové topení



S podlahovou krytinou Marmoleum® home dostáváte domů prvotřídní produkt s garantovanou zárukou 25 let. Bližší informace v záručním letáku.



Útulné prostředí s krytinou Marmoleum® home v obývacím pokoji

Marmoleum® home nabízí nesčetné dekorativní možnosti. Díky široké nabídce 32 barev a mnoha formám použití vznikají nejkrásnější a nejosobitější výsledky. Kombinací několika barev vytvoříte dekorativní podlahu, která se může stát dominantou místnosti nebo jen dokreslí útulně hřejivou atmosféru obývacího pokoje.

Ložnice i dětský pokoj – Marmoleum® home pro zdravé prostředí


Přírodní složení podlahoviny Marmoleum® home podporuje zdravé bydlení. Děti si mohou klidně hrát na zemi, Marmoleum® home nestudí. Zároveň na jeho povrchu nedochází k množení bakterií i mikroorganismů a navíc se snadno udržuje. Astmatici i alergici z něj budou nadšeni.



Marmoleum® home funkční a trvanlivé v kuchyni

Marmoleum® home – podlaha krásná a přitom funkční. Marmoleum® je plně probarvené v celé své tloušťce a při drobných poškozeních je opravitelné. Dvoumetrová šíře pásu i pevný barevně odpovídající svár zaručí celistvost povrchu a usnadní úklid. Výhodou je také odolnost vůči přípravkům běžně používaným v domácnosti a hořící cigarety.

Barvy kolekce Marmoleum® home

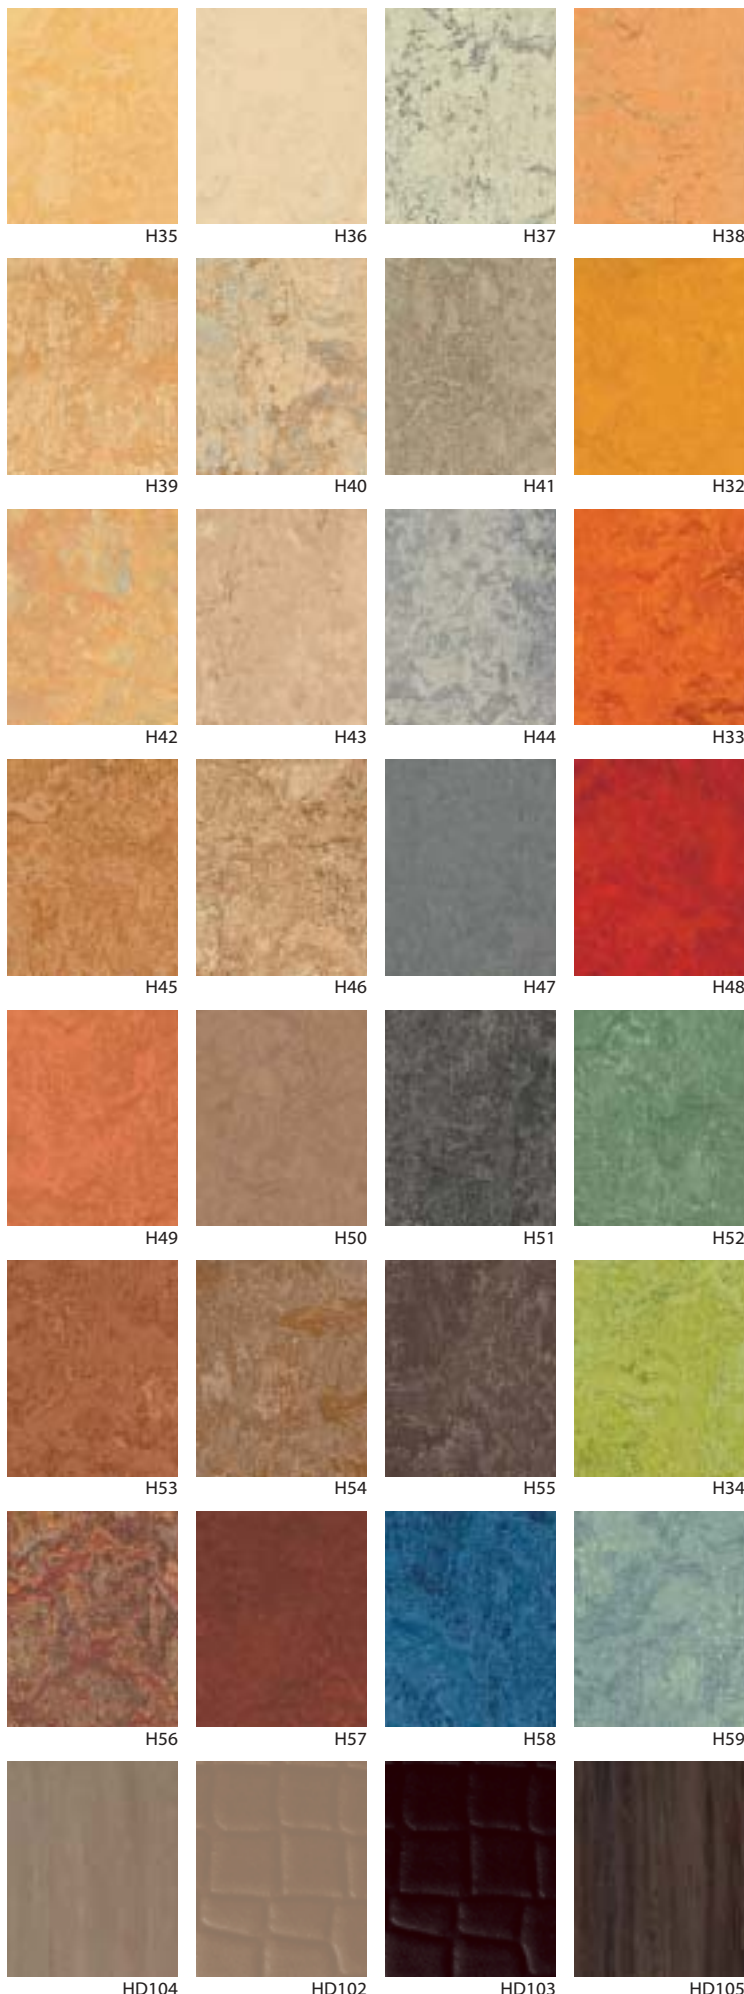

Technické specifikace **marmoleum®** home



EN 548



Celková tloušťka: EN 428, 2,5 mm



Bytová výstavba: EN 685, třída 23



Občanská výstavba: EN 685, třída 34



Lehký průmysl: EN 685, třída 42



Počet vzorů: 32



Šířka role: EN 426, 2 m



Délka role: EN 426, ≤ 32 m



Protikluznost: DIN 51130, R9



Kročejová neprůzvučnost: EN ISO 717-2, ≤ 5 dB



Odolnost vůči kolečkům: EN 425, vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou



Odolnost vůči bodovému zatížení: EN 433, 0,07 mm / 0,08 mm, typická hodnota



Barevná stálost: ISO 105-B02, metoda 3: modrá škála minimálně 6, záleží na barvě, barevná stálost je obvykle vyšší, často bývá 8 (maximum modré škály je 8)



Chemická odolnost: EN 423, odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako je alkohol, lakový benzin atd. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií



Bakteriostatické vlastnosti: Marmoleum® má bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, Marmoleum® potlačuje růst rozličných bakterií včetně MRSA (Staphylococcus aureus)



Ohebnost: EN 435, Ø 40 mm



Odolnost vůči cigaretám: EN 1399, stopy, které na linoleu zanechají zamáčknuté cigarety mohou být snadno odstraněny, jemně je seškrábněte a aplikujte napuštění. Linoleum se neroztaví



Životní cyklus výrobku – LCA: LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí



EN 14041



Reakce na oheň: EN 13501-1, C_{fl}, s1



Protikluznost: EN 13893, DS: ≥ 0,3



Elektrostatický náboj: EN 1815, < 2 kV



Tepelná vodivost: EN 12524, 0,17 W/m.K

– ideální k instalaci na podlahové topení



- ✓ 2m šíře rolí
- ✓ Spojování pásů svařovacími šňůrami – jednobarevné i vícebarevné
- ✓ Ke každé barvě kolekce existuje odpovídající svařovací šňůra
- ✓ Pro pokládku žádejte kladěče s certifikátem na pokládku materiálu Marmoleum®
- ✓ Všechny barvy skladem v ČR a ihned k dodání

Forbo
FLOORING SYSTEMS

www.marmoleum.cz
www.forbo-flooring.cz

Pro konkrétní výběr barvy vždy použijte reálný vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii se mohou barvy vzorků i podlahovin v interiérech lišit od reálných odstínů.